



Grossartiger Kaffeegenuss für jedes Business



Farben

- Schwarz/Chrom
- Anthrazit/Chrom

1 A400 Optionen

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1×2 kg, 2×1,2 kg oder 2×0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiierer 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS- und FM-Modelle)
- Wasseranschluss und interner Wassertank 4 l

2 Milchsystem

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

2 Reinigungssystem

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten

3 Abrechnungssystem

- Einsetzbar für verschiedene Abrechnungssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte
- Optimal geeignet für öffentliche/private Verkaufsautomaten

4 Tassenwärmer

- Mit vier beheizbaren Ablagen

Flexibilität

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen — auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



A400

Bis zu 2 Präzisionsmahlwerke mit langlebigen Keramikmahlscheiben



Patentierter Brühgruppe, frontal abnehmbar

Gäste, Kunden, Mitarbeiter: Unsere A400 ist für alle Kaffeeliebhaber gemacht. Mit diesem professionellen Vollautomaten kann jedes Unternehmen hervorragenden Kaffee servieren. Dank ihres interaktiven Touch-Displays ist die A400 für alle Benutzer leicht zu bedienen und meistert jede Situation mit Effizienz und Leichtigkeit.

Übertreffen Sie alle Erwartungen: Mit der A400 verwöhnen Sie Ihre Kunden mit köstlichen Kaffee-Momenten, und zwar genau so, wie sie es erwarten und mögen.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	140	186
Cappuccino	93	156
Kaffee	92	112
Heisswasser	116	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CleanMaster
Vollautomatischer
Reinigungsprozess, der die
höchsten Hygienestandards erfüllt



Touch-Display
Praktisches 8-Zoll-Touch-Display
für effiziente, einfache Bedienung



FoamMaster™
Für Milchschaum, wie ihn
ein Barista machen würde

Technische Daten

Maschinenmodelle



Modell	Leistung
A400	220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10A) 220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16*A) 200-220V 2LPE 60 Hz 2,3-2,7 kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16A) 200V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15A)
A400 MS EC	220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10A) 220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16*A) 200-220V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16A) 200V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15A)
Masse	340 mm / 700 mm / 600 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 38 kg
A400 FM CM	220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10A) 220-240V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16*A) 200-220V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16A) 200V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15A)
SU05 CM	220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU) 120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA)
Masse	340 mm / 613 mm / 560 mm (B/H/T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit

Wasseranschluss

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Durchflussmenge	> 0,1l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l
Interner Wassertank	Nicht erhältlich für A400 FM CM Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung
	Hinweis: Wasseranschluss und interner Wassertank ist auswählbar

Wasserablauf

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------	------------------------------

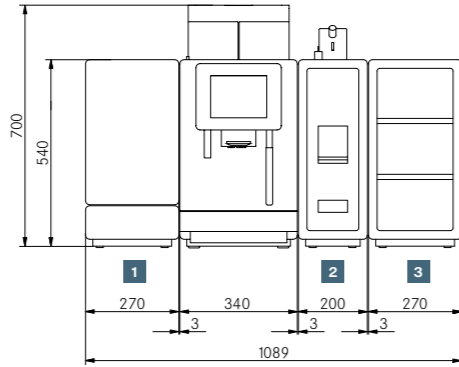

Beistellgeräte

1 Kühleinheit

Elektrischer Anschluss

Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

Kühleinheit

Elektrischer Anschluss

Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

Kühleinheit

Elektrischer Anschluss

Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

Kühleinheit

Elektrischer Anschluss

Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farbe

SU05 EC (5 I)

220-240V 1LNPE 50/60 Hz 0,72A (10A)
120V 1LNPE 60 Hz 1,5A (10A)
220V 1LNPE 50 Hz 0,72A (10A)
100V 1LNPE 50/60 Hz 1,65A (10A)
270 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/T)
ca. 20 kg
Modell A400 MS EC
Schwarz oder anthrazit

SU05 CM (5I)









220-240V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10A)
120V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15A)
220V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
100V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15A)
270 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/T)
ca. 24 kg
Modell A400 FM CM
Schwarz oder anthrazit

SU12 EC (12 I)

220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
340 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/T)
ca. 28 kg
Modell A400 MS EC
Schwarz oder anthrazit

KE200 EC (4 I)

220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz
110 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 60 Hz
100 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 50-60 Hz
225 mm / 507 mm / 453 mm (B/H/T)
ca. 13 kg
Modell A400 MS EC
Edelstahl



Beistellgeräte

2 Abrechnungssystem

Abrechnungssysteme
Elektrischer Anschluss
Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

Abrechnungssystem

Elektrischer Anschluss
Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

3 Tassenwärmer

Elektrischer Anschluss

Masse
Gewicht (leer)
Kompatibel mit
Farben

AC200

Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
200 mm / 630 mm / 453 mm (B/H/T)
ca. 18 kg
Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Schwarz oder anthrazit

AC125CL

85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
125 mm / 150 mm / 310 mm (B/H/T)
ca. 2 kg
Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Schwarz

CW

220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz
110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz
100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz
220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
270 mm / 540 mm / 454 mm (B/H/T)
ca. 20 kg
Modell A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM
Schwarz oder anthrazit

